

精密軸心系列

SLIDE SHAFT

SFR ※※

表面鍍鉻軸心

材質：軸承鋼(SUJ2) 外層鍍硬鉻(CR)

硬度：HRC62 ±2

表面粗度：0.4Ra以下

產品型號



SFR25

X

500L

軸外徑 Ø25mm

軸全長 500mm

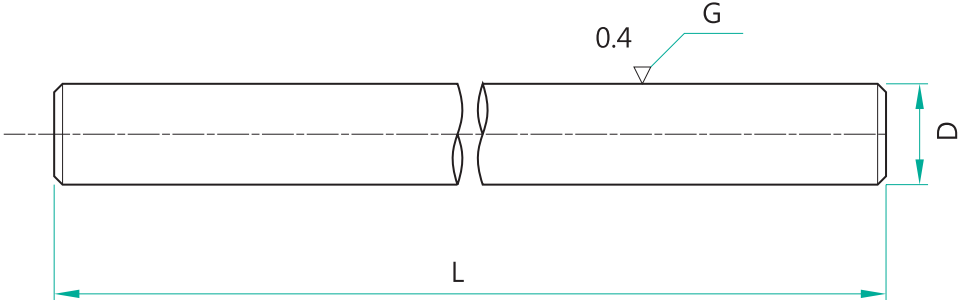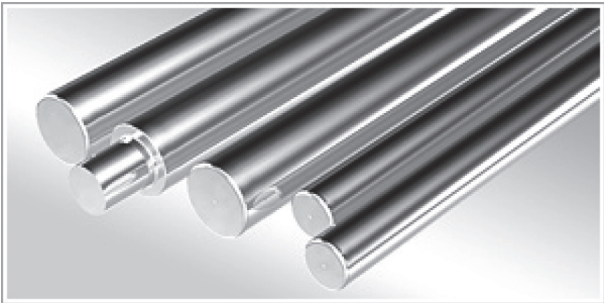

單位 UNIT：mm

外徑 D mm	型號 SFR	外徑公差 µm g6	最大製作長度 L mm	有效硬化層深度 mm	重量 kg/m	適用軸承型號
3	SFR 3	-4 -12	400	1.5 以上	0.06	LM 3
4	SFR 4		400		0.10	LM 4
5	SFR 5		2000		0.16	LM 5
6	SFR 6	-5 -14	3000		0.23	LM 6
8	SFR 8		3000		0.40	LM 8
10	SFR 10		4000		0.62	LM 10
12	SFR 12	-6 -17	6000		0.89	LM 12
13	SFR 13		6000	2.0 以上	1.05	LM 13
15	SFR 15		6000		1.58	-
16	SFR 16	-7 -20	6000		2.47	LM 16
20	SFR 20		6000		3.85	LM 20
25	SFR 25		6000	2.5 以上	5.55	LM 25
30	SFR 30	-9 -25	6000		7.55	LM 30
35	SFR 35		6000	3.0 以上	9.87	LM 35
40	SFR 40		6000		15.41	LM 40
50	SFR 50	-10 -29	6000		22.20	LM 50
60	SFR 60		6000		39.46	LM 60
80	SFR 80		6000		61.66	LM 80
100	SFR 100	-12 -34	6000			LM 100